



आईडियल अलफ्रेस्को कूलराइड

ठण्डा फर्श, ठण्डी छत, ठण्डे घर

आईडियल है तो भरोसा है




उत्पाद का विवरण :

आईडियल अलफ्रेस्को Coolride एक प्रकार का तापरोधी पेन्ट है जो कि, बाहरी दीवार, छत, आंगन, फर्श, विशेष रूप से फुटपाथ पर सूर्यताप हीट (ऊष्मा) से सुरक्षा व ठण्डक देने के लिए बनाया गया है, यह एक विशेष आयातित (अवयव) माल से निर्मित होने के कारण यह उत्पाद, तापमान को लगभग 10% से 20% कम करने की क्षमता होती है, इस कारण मकान में लगे कूलर व AC की कार्यक्षमता में भी वृद्धि होती है और वाटर बेस एवं Ecofriendly होने के कारण यह उत्पाद पर्यावरण संरक्षण भी करता है।

उपयोग में लेने की सलाह :

आईडियल अलफ्रेस्को कूलराइड सभी प्रकार की बाहरी सतह पर जैसे सीमेंट प्लास्टर, एस्बेस्टस शीट, कंक्रीट, मार्बल, स्टील स्ट्रक्चर, लोहे की चढ़र, प्लास्टिक PVC पानी की टंकी, पत्थर, लकड़ी इत्यादि पर लगाया जा सकता है।

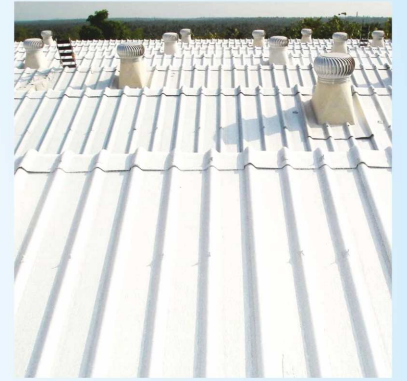

लगाने की विधि :

जिस स्थान या सतह पर आईडियल अलफ्रेस्को कूलराइड लगाना हो वहां निम्नवत चरणों को अपनायें:-

1. धूल, जंग, चिकनाई इत्यादि की सतह को साफ करें, पुराने उखड़े हुए पपड़ी वाले पेंट को वायर ब्रश से खुरेद कर साफ करें, फिर वाटर जेट के फव्वारे से अच्छी तरह से सूखा लें।
2. जिस स्थान/सतह पर लगाना है उसकी अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर ले, कोई दरार या गड्ढे 2-3mm या उससे कम हो उसे V शेप में खुरेद कर भलीभांति, साफ करें फिर उसमें आईडियल केयर फ्रैक फिलर पुट्टी को आईडियल केयर SBR+ में मिलाकर उस दरार को भर कर सूखने दें।
3. 3mm से बड़ी दरार या क्षतिग्रस्त हिस्सा, खोखले स्थान है तो उसकी अच्छी तरह से मरम्मत होनी चाहिये।
4. आईडियल अलफ्रेस्को कूलराइड में 200ml-300ml पानी मिलाकर सेल्फ प्राइमिंग का कोट लगा ले, आईडियल अलफ्रेस्को कूलराइड के अन्य कोट बिना पानी मिलाये लगाया जाए।
5. प्रथम कोट ऊपर से नीचे की तरफ व दूसरा कोट दाएं से बाएं दिशा की तरफ लगाए, प्रत्येक कोट के मध्य में 4 से 6 घंटे का अंतराल रखना होगा।
6. आईडियल अलफ्रेस्को कूलराइड को पूर्णतया सुखने के लिए 72 घण्टे का समय चाहिये, तदुपरांत ही चलने, फिरने, बैठने, हल्के वाहन इत्यादि काम लेने की संतुति की जाती है।
7. अधिक अच्छे परिणामों के लिए काम से काम 3 कोट की अनुशांसा की जाती है।





तकनीकी विवरण :

उत्पाद का नाम : आईडियल अल्फ्रेस्को कूलराइड

रंग : सफ़ेद

फिनिश : स्मूथ एवं मैट

कवरेज : 60-100 स्क्वायर फ़ीट प्रति लीटर प्रति कोट


पैक साइज : 1lt, 4lt, 10lt व 20lt

भण्डारण : सूर्य की रोशनी से दूर व ठंडी जगह पर

शेल्फ लाइफ : निर्माण तिथि से 1 वर्ष तक (बंद डिब्बे में)

सावधानी :

1. आईडियल अल्फ्रेस्को कूलराइड को काम में लेने से पहले उसे अच्छी तरह मिलाकर उपयोग में लेना चाहिये।
2. इस पेंट में किसी भी प्रकार का केमिकल या थिंनर नहीं डाले क्योंकि ज्यादा पतला करने से जोड़, दरार, गड्ढे नहीं भर पाएंगे, लगने वाली परत में भी दरार पड़ सकती है।
3. लगाते समय माल से भरे ब्रश या रोलर को ज्यादा लम्बा न खींचे, ज्यादा खिंचाव से पूर्ण रूप से प्रॉपर फिल्म नहीं बनेगी और उचित प्रभाव व परिणाम नहीं मिलेगा।
4. लोहे के स्ट्रक्चर की जंग मुक्त सतह पर रेड ऑक्साइड या ऑयल बेस वाईट प्राईमर लगाने के बाद ही आईडियल अल्फ्रेस्को कूलराइड प्रयोग में लें।

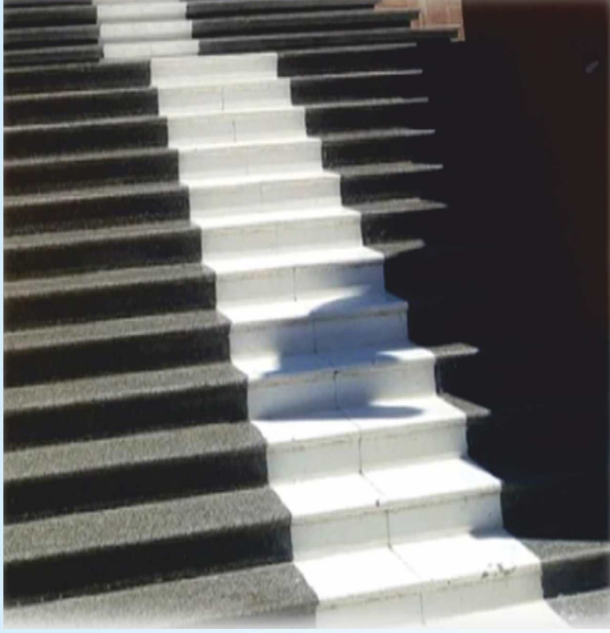

नोट :

पेंट की कवरेज, सतह का आधार, धरातल की स्थिति, मौसम, सतह पर लगाने का तरीका और कई अवांछित कारणों से व्यावहारिक कवरेज क्षमता प्रभावित हो सकती है। सावधानी के रूप में बहुत ही असामान्य धरातल पर एक प्रयोग के आधार पर इसका उपयोग करने के तत्पश्चात ही प्रारंभिक कवरेज ज्ञात करके माल को उपयोग में लें। हमारी ज्ञात कवरेज धरातल, मौसम उपकरण और प्रशिक्षित अनुभवी द्वारा संपन्न की गयी है।



IDEAL



Marketing By :

IDEAL COATING INDUSTRIES

G-75, 76, 77, RIICO IInd Area, Phase 1,
Behind SBI Bank, Jhanwar Fanta,
Boranada, Jodhpur 342012 (Raj.)



Manufacture By :

IDEAL COLOURS & PAINTS PVT. LTD.

Survey No. 503, Palika 1, Khata Number 2562
Near Radhe Estate, Tajpur Road,
Changodar Gidc, Ahmedabad, Gujarat



9414132360, 9983340360, 9828037360